



# Zungenrollvorrichtung rollTEC

- Ausrüstungsstandard -

Weichenradius	Stück	Type	Schwellenfach
EW 190 m	2	rT2	4 / 5
	2	rT1	10 / 11
EW 300 m	2	rT2	5 / 6
	2	rT2	10 / 11
	2	rT1	15 / 16
EW 500 m	2	rT2	5 / 6
	2	rT2	11 / 12
	2	rT1	15 / 16
	2	rT1	19 / 20
EW 760 m	2	rT2	5 / 6
	2	rT2	11 / 12
	2	rT1	16 / 17
	2	rT1	20 / 21
EW 1200 m	2	rT2	6 / 7
	2	rT2	11 / 12
	2	rT2	16 / 17
	2	rT1	22 / 23
	2	rT1	28 / 29

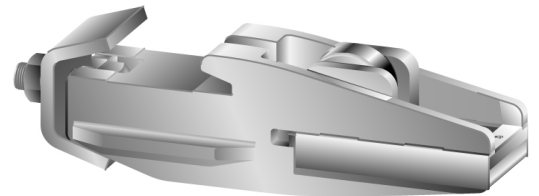

rT1 mit einer Rolle

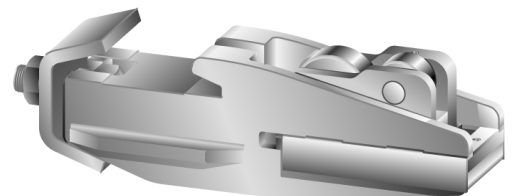

rT2 mit zwei Rollen

DKW 190 m	4	rT2	15 / 16
	4	rT1	20 / 21
	4	rT2	41 / 42
	4	rT1	36 / 37

Die in der Tabelle angegebene Ausrüstung je Weiche gilt als Empfehlung der Einbaulage. Von diesem Anordnungsstandard kann auf Grund örtlicher Gegebenheiten abgewichen werden.

Änderungen vorbehalten. Stand 01/2010



VTEC - Gesellschaft für den  
Vertrieb von innovativen  
Produkten für den Oberbau,  
Vertriebsberatung mbH

Heiliger Weg 8-10  
44135 Dortmund  
Fon +49/231-565599-50  
Fax +49/231-565599-55

www.VTEC-GmbH.de  
info@vtec-gmbh.com